LEO Direkt

LEO, unser Klassiker mit massiv-dampfgebogenem Holzring, wahlweise in Esche oder Nussbaum und indirekter Lichtabgabe, die für eine sanfte Deckenaufhellung sorgt. Ausgestattet mit dem patentierten Montagesystem LR.click®, ermöglicht die Leuchte eine einfache Installation. LEO eignet sich besonders gut für Erschließungszonen und Treppenhäuser, für Aufenthalts- und Besprechungsräume.

Montage

Materialisierung:
Holzring mit Rückbau Aluminium farblos oder farbig eloxiert (auch RAL oder NCS möglich), Abdeckung unten Acrylglas satiniert oder prismatisch

Spezifikationen:
- einfache Montage dank Verschluss-System LR.click®
- homogene Auflösung der LED Punkte
- passive Kühlung
- elektronisches Betriebsgerät integriert
- Insekten- und staubdichte Leuchtenhaube
- für Notbeleuchtung geeignet
- Holzring: Nussbaum oder Esche
- auf ERCO Stromschiene montierbar

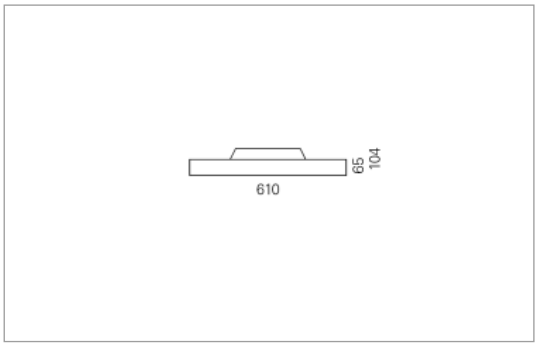



Masse	Ø610 x 104 mm
Leuchtmittel	LED
Leuchten-Gesamtlichtstrom	5700 lm
Farbtemperatur	4000K
Leuchten-Lichtausbeute	160.6 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Systemleistung	35.5 W
UGR quer / längs	22/22
Gewicht	4 kg
Lebensdauer	50000 h

Lichtstrom und elektrische Leistungsangabe unterliegen Initial einer Toleranz von bis zu +/- 10%, Farbtemperatur bis zu +/-150 Kelvin vom Nominalwert.

Daten vom 17.01.2025